
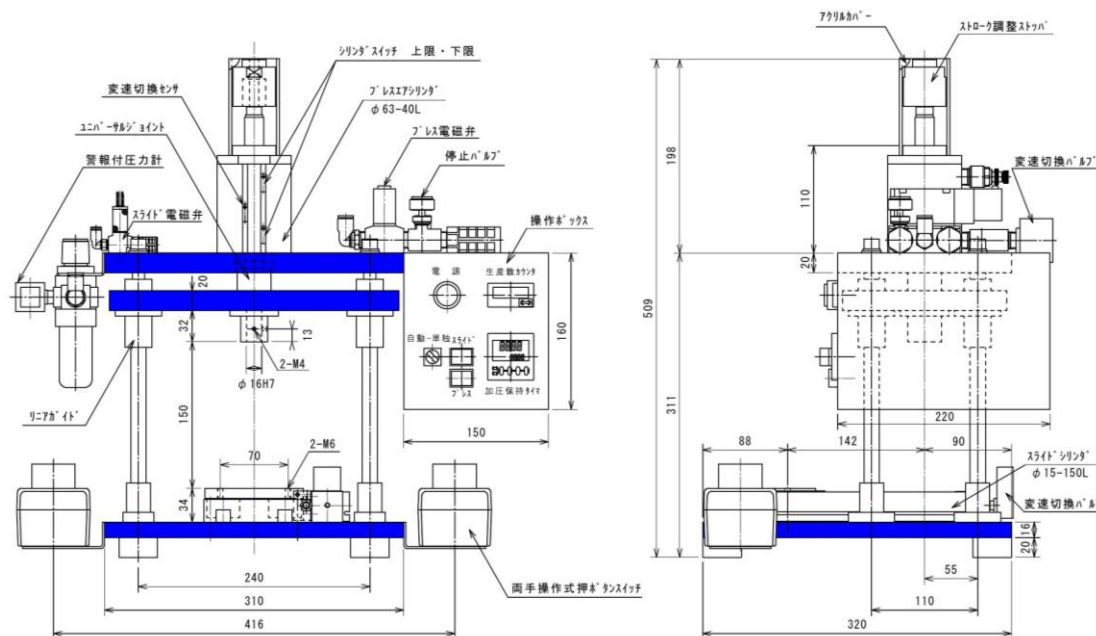


【変速制御スライド付小型精密エアプレス KAPFS63-40-15-150】

シリンダ変速切換センサを動かすだけで、簡単に減速スタート位置が変えられる、『変速制御スライド付小型精密エアプレス』なのです。

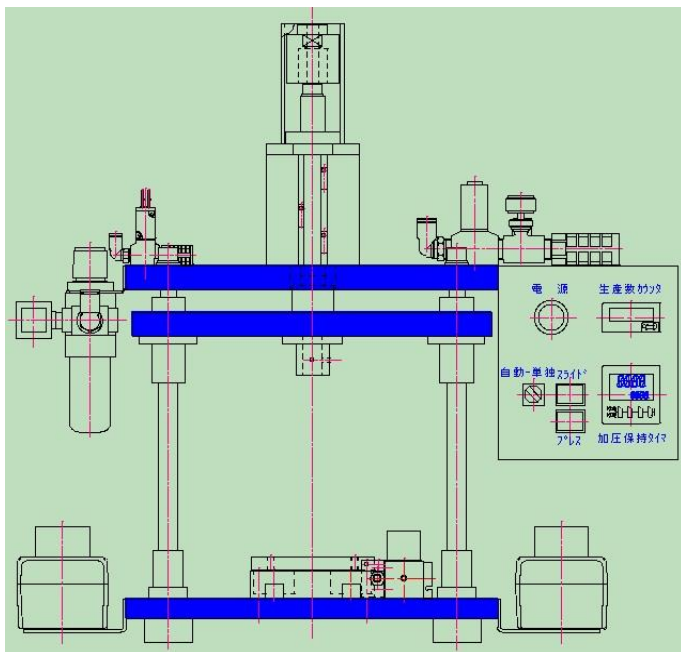

[特長]

- ◇リニアガイドとユニバーサルジョイントにて、**位置精度・摺動性・平行度の精度向上。**
- ◇プレスストローク、下型前進端を調節できる、ストローク調整ストップ付。
- ◇両手押しボタンスイッチ制御、2度打防止(1工程停止機能)安全操作回路を組込済。
- ◇「自動」・「単独」・「プレス」・「スライド」操作スイッチ付。
- ◇プレスシリンダは上限・下限・変速切換スイッチを有し変速制御回路組込済。スライドも同じ
- ◇停止バルブにてプレス下降の徐動・中間停止ができ、型合せが容易。
- ◇軽量のため、作業場所の移動が容易。

◇価格

367,000円(税抜) (税込 403,700円)

1年保証付(保証内容については保証書に基づく)

[仕様]

- プレス出力 : 1.4KN (143Kg) エア圧0.5Mpaにて
- プレスストローク : 40mm **オープンハイト** : 150mm
- 下型ストローク : 150mm
- 重量 : 20Kg
- 電気制御 : プログラマブルコントローラKV-N24によるシーケンス制御回路
- 加圧保持タイム : デジタルタイマ(0~999.9秒)の標準装備
- 生産数カウンタ : デジタルカウンタ8桁の標準装備・リセットキー付(非プリセットカウンタ)
- エア圧検出 : デジタル圧力計にてエア圧低下異常表示停止(設定変更可)

keng

変速制御小型精密エアプレス製作販売

キクチ・エンジニアリング

(インボイス登録済)

〒341-0026 埼玉県三郷市幸房293-1ハイラーク三郷608

TEL 090-9844-6319 FAX 048-953-2324

Eメール kikuchi.eng@gmail.com

URL <http://www.sepia.dti.ne.jp/~k-eng/>